



# MKE 1

## Ansteckmikrofon



Ganz gleich, ob beim Einsatz in Musicals, Live-Shows, im Broadcast oder bei Präsentationen – das MKE 1 hat als kleinstes Sennheiser-Ansteckmikrofon genau dort seinen großen Auftritt, wo ein Mikrofon unsichtbar sein muss – und ist dabei kompromisslos gut im Klang.

Schweißgeschützt durch eine neue Schutzmembran hält das MKE 1 besonders im harten Live-Betrieb länger durch als andere Ansteckmikrofone. Durch die Verwendung spezieller Gaze und einer zusätzlichen Schutzkappe ist es weitgehend vor Feuchtigkeit geschützt und nimmt nur das auf, was es soll: perfekten Klang.

Diese Eigenschaft unterstützt das MKE 1 durch seine Robustheit: das körperschallarme Kabel mit integriertem Knick-schutz macht es zu einem Mikrofon, auf das Sie sich vollkommen verlassen können.

### FEATURES

- Große Stärken - kleines Mikrofon
- Sehr kleine Abmessungen (3,3 mm Kapseldurchmesser)
- Hoher Grenzschalldruckpegel (142 dB)
- Sehr hohe Sprachverständlichkeit; klare, angenehme Höhen
- Voller, natürlicher Klang mit geringem Raumanteil
- Dünnes (Durchmesser 1 mm) und robustes Kabel, extrem körperschallarm und flexibel
- Sehr unempfindlich gegen Schweiß durch Schutzmembran

### LIEFERUMFANG

- MKE 1 Mikrofon
- MZC 1-1 kleine Frequenzgangkappe
- MZC 1-2 kleine Frequenzgangkappe
- 3 Schminkschutzkappen
- Bedienungsanleitung

### PRODUKTVARIANTEN


Variante	Farbe	Stecker	Verwendbar mit	Artikelnummer
<b>MKE 1-4</b>	schwarz	3-Pin SE	SK 50/SK 250/SK 6000/ SK 9000/SK 2000/SK 5212	Art.-Nr. 502167
<b>MKE 1-4-1</b>	weiß	3-Pin SE	SK 50/SK 250/SK 6000/ SK 9000/SK 2000/SK 5212	Art.-Nr. 502833
<b>MKE 1-4-2</b>	braun	3-Pin SE	SK 50/SK 250/SK 6000/ SK 9000/SK 2000/SK 5212	Art.-Nr. 502834
<b>MKE 1-4-3</b>	beige	3-Pin SE	SK 50/SK 250/SK 6000/ SK 9000/SK 2000/SK 5212	Art.-Nr. 502168
<b>MKE 1-5</b>	schwarz	offenes Kabelende		Art.-Nr. 502046
<b>MKE 1-5-3</b>	beige	offenes Kabelende		Art.-Nr. 502169
<b>MKE 1-ew</b>	schwarz	3,5 mm Klinke	ew G3/ew G4/ew D1/ SpeechLine DW/XSW	Art.-Nr. 502876
<b>MKE 1-ew-3</b>	beige	3,5 mm Klinke	ew G3/ew G4/ew D1/ SpeechLine DW/XSW	Art.-Nr. 502879



# MKE 1

## Ansteckmikrofon

### FREQUENZGANG

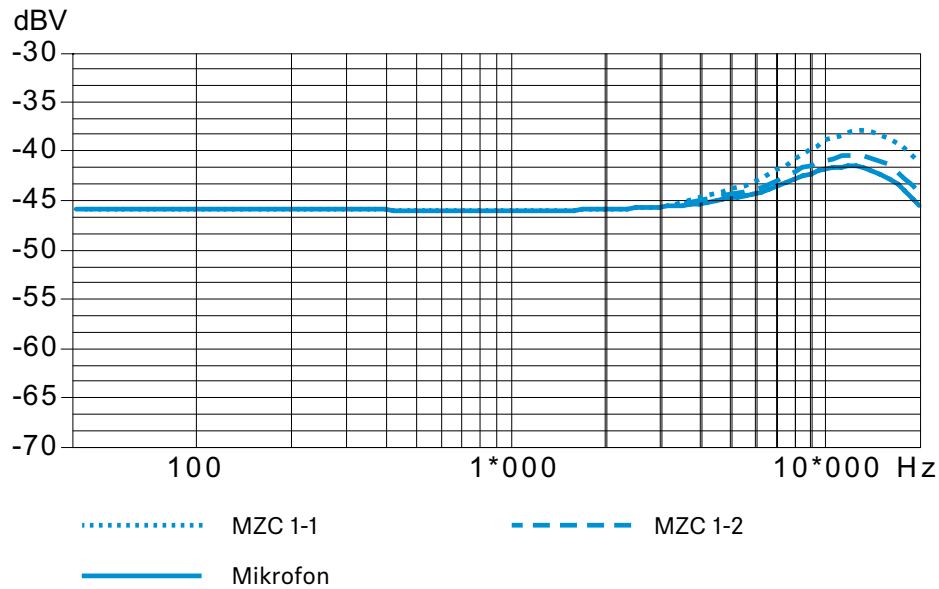

### TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip	dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon
Richtcharakteristik	Kugel
Freifeld-Leerlauf- Übertragungsfaktor (1 kHz)	5 mV/Pa, $\pm 2,5$ dB
Grenzschalldruckpegel (1 kHz)	142 dB
Frequenzgang	20 bis 20.000 Hz $\pm 2,5$ dB
Ersatzgeräuschpegel A-bewertet DIN IEC 651	27 dB
Ersatzgeräuschpegel CCIR-bewertet CCIR 468-1	39 dB
Stecker	see product variants
Kabellänge	ca. 1,60 m
Durchmesser des Mikro- fons	3,3 mm
Weight	0,1 g