


Der ASA 3000 ist ein aktiver Antennensplitter 2 x 1:8 zum Aufbau von Mehrkanalanlagen mit bis zu 16 Kanälen (8 x EM 3031, 8 x EM 3032 oder 8 x EM 3532). Mit seinen Breitband-Eingangsmodulen ist er universell im gesamten UHF-Frequenzbereich einsetzbar. Alternativ kann der Frequenzbereich durch wechselbare selektive Eingangsmodule eingengt werden.

- Art.-Nr. 09407 US
- Art.-Nr. 09408 UK
- Art.-Nr. 09423 EU

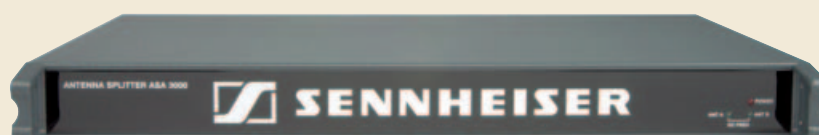

- Aktiver Antennensplitter
- zwei Breitband-Eingangsmodule
- selektive Eingangsmodule (60-MHz-Fenster) als Zubehör erhältlich
- integrierte Spannungsversorgung für aktive Antennen und Antennenverstärker
- robustes 19-Zoll-Gehäuse im 3000er Design
- Lieferumfang: ASA 3000, Rackmontagesatz, zwei Teleskop-Antennen, Netzkabel

Technische Daten	
Antennensplitter	2 x 1:8, aktiv
Frequenzbereich	470 – 870 Hz
Verteildämpfung	0 dB
Impedanz	50 Ω
Anschlüsse	BNC-Buchsen
DC-Versorgung für Antennenverstärker	12 V, 70 mA, kurzschlussfest
Stromversorgung	100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Abmessungen	19", 1 HE

Zubehör		
Selektives Eingangsmodul	IM 3000	Art.-Nr. 05241
Aktive Richtantenne	A 12 AD UHF	Art.-Nr. 04156
Passive Rundstrahlantenne	A 1031-U	Art.-Nr. 04645
Passive Ground-Plane-Antenne	GZA 1036-9	Art.-Nr. 02336
Koaxiales Antennenkabel, RG 58	GZL 1019 A1 (1 m)	Art.-Nr. 02324
	GZL 1019 A5 (5 m)	Art.-Nr. 02325
	GZL 1019 A10 (10 m)	Art.-Nr. 02326
Passive Richtantenne	A 2003-UHF	Art.-Nr. 03658

An den aktiven Antennencombiner 8:1 können bis zu acht Sender SR 3054/ SR 300 G2 oder vier Doppelsender SR 3056 angeschlossen werden, die dann ihre HF-Signale über eine einzige Antenne abstrahlen (Richtantenne A 2003 UHF oder Rundstrahlantenne A 1031 U). Damit erhalten Sie ein hochwertiges, achtkanaliges Wireless-Monitoring-System für den Bühneneinsatz und für Talkback-Anwendungen, z. B. im TV-Studio.

- Art.-Nr. 09409 US
- Art.-Nr. 09410 UK
- Art.-Nr. 09424 EU



- Aktiver Transmitter-Combiner
- breitbandige Ein- und Ausgänge
- robustes 19-Zoll-Gehäuse im 3000er Design
- acht LEDs zur Anzeige der HF-Leistung an den Eingängen
- Lieferumfang: AC 3000, Rackmontagesatz, Netzkabel

Technische Daten	
Antennencombiner	8 auf 1
Frequenzbereich	470 – 870 Hz
Verteildämpfung	0 dB ( $\pm 1$ dB)
HF-Eingangsleistung	max. 100 mW je Eingang
Impedanz	50 $\Omega$
Spannungsversorgung	100 V – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 120 VA
Temperaturbereich	-10°C bis +50°C
Gewicht	3 kg

Zubehör		
Passive Richtantenne	A 2003 UHF	Art.-Nr. 03658
Passive Rundstrahlantenne	A 1031 U	Art.-Nr. 04645
Koaxialkabel mit BNC-Steckern	GZL 1019 A1 (1 m)	Art.-Nr. 02324
	GZL 1019 A5 (5 m)	Art.-Nr. 02325
	GZL 1019 A10 (10 m)	Art.-Nr. 02326